

Solución completa y eficaz con fácil instalación y compatible con la fuente de alimentación EXILIS


3600
lm

90
lm/W

5000
K

CRI
≥ 80

115°
ángulo 50%

IP65

9001
ISO

14001
ISO


Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	40
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,183
THDi (%)	<18
Tensión de entrada (V/Hz)	100-277/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20 / +45
Dimensiones (mm)	1200x86x70
Peso (g)	1700
Acabado	Translúcido

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300
Lux 1 metro	1103

Dimensiones





Diagrama de conexión



Espectro lumínico

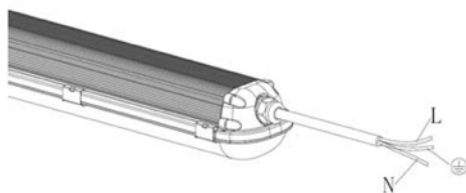