
L1234NET

Panel Slim 1195x295 45W 4320lm 840 VF

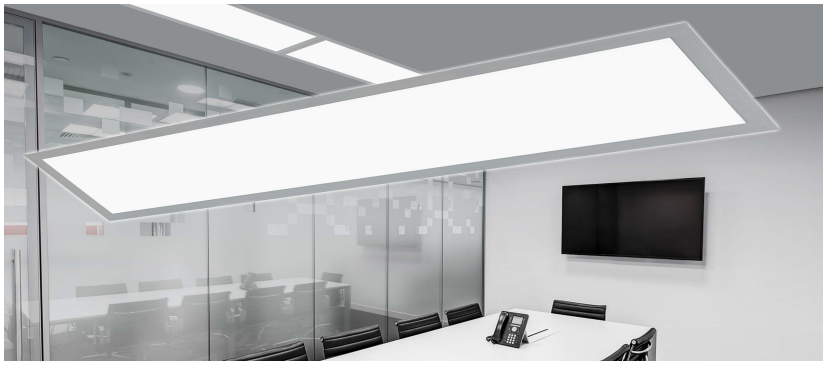

4320 lm | 96 lm/W | 4000K | CRI >80

9001 ISO | 14001 ISO | CE | RoHS

Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	45
Intensidad de entrada 230V AC	0,206
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	Programación Éxilis
Temperatura de trabajo (°C)	-25….+40
Dimensiones (mm)	1195x295x13
Peso (g)	3350
Acabado	Translúcido
Grado de proteción	IP20

Dimensiones


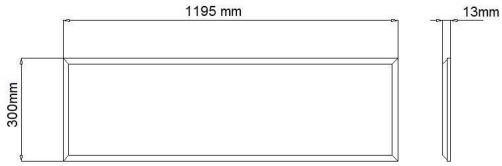



Diagrama de conexión

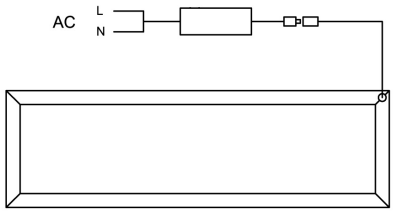


Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	3800-4300K
Lux 1 metro	1530
Ángulo 50%	110˚

Espectro lumínico

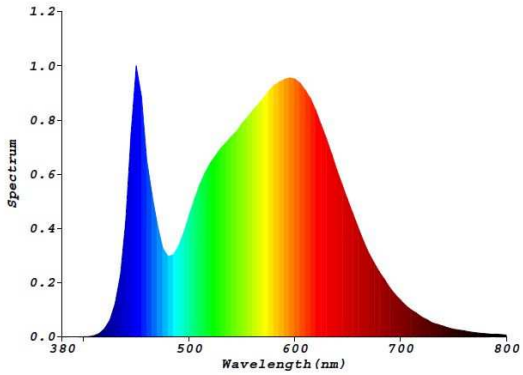

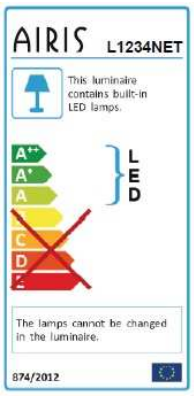

Valores eléctricos y lumínicos medios (+/-10%). Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión

A-2, Km 48,5 Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B 19171 Guadalajara
www.airisled.es