

TB1540CB

T-bar 1500mm 40W 4800lm 850 VG



4800
lm

120
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO




Datos Físicos y Eléctricos

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Consumo total (W) | 40 |
| Intensidad de entrada @230V AC (A) | 0,183 |
| Tension de entrada (V/Hz) | 100-240/50-60 |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Regulación | No |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20....+40 |
| Dimensiones (mm) | 1500x114x73,5 |
| Peso (g) | 2950 |
| Acabado | Translúcido |
| Grado de protección | IP20 |

Datos Lumínicos

| | |
|--------------------------|------------|
| Rango de temperatura (K) | 4800-5300K |
| Lux 1 metro | 1480 |
| Ángulo 50% | 110° |

Espectro lumínico

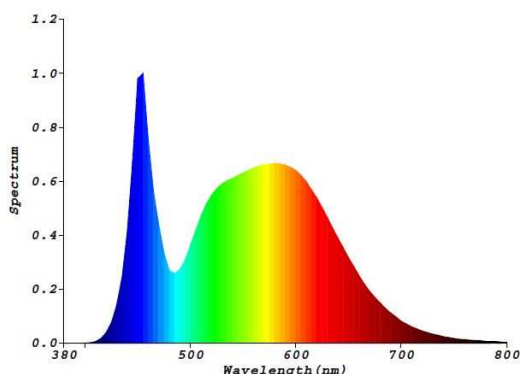

Dimensiones

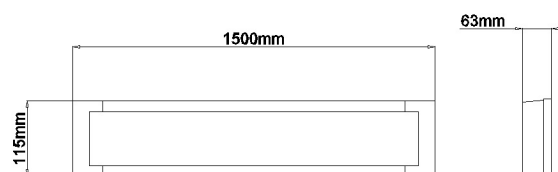


Diagrama de conexión

