

T526CMTB

Tubo T6 1500mm 26W 3640lm 850 VL



FOR17 Rev.3



3640
lm

140
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO




Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	26
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,126
Tension de entrada (V/Hz)	100-265/50-60
Factor de potencia	>0,9
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20....+40
Dimensiones (mm)	Ø20x1449
Peso (g)	220
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	790
Ángulo 50%	125°

Espectro lumínico

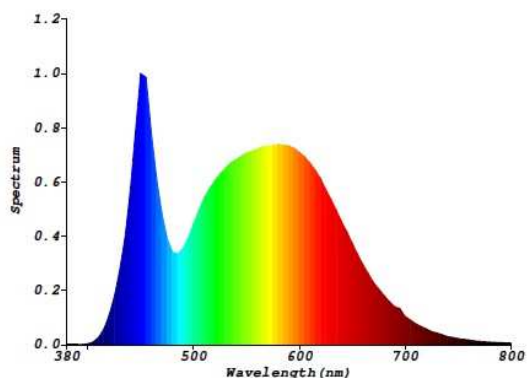

Dimensiones



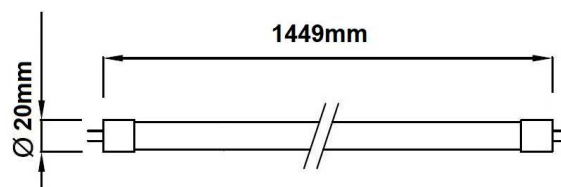


Diagrama de conexión

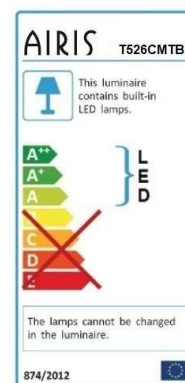

T526CMTB

T6 1500mm 26W 3640lm 850 VL

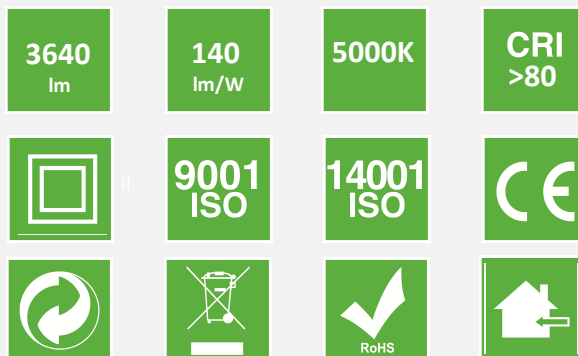

Interior Tubos


Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	26
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,126
Tension de entrada (V/Hz)	100-265/50-60
Factor de potencia	0,9
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20....+40
Dimensiones (mm)	Ø20x1500
Peso (g)	220
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	920
Ángulo 50%	125°

Espectro lumínico

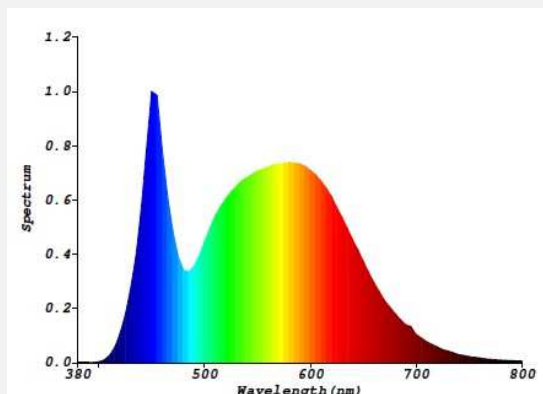

Dimensiones

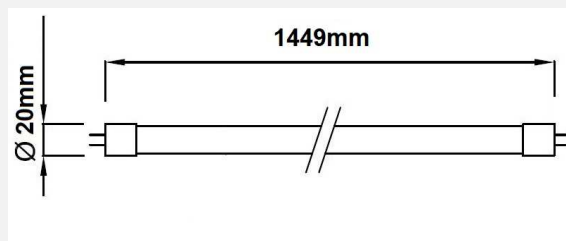


Diagrama de conexión

