LP615N



1425 lm | 95 lm/W | 4000K | CRI >80

9001 ISO | 14001 ISO | CE | RoHS

Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	15
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,072
Tension de entrada (V/Hz)	100-240/50-60
Factor de potencia	0,9
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20….+40
Dimensiones (mm)	600x78,4x28,2
Peso (g)	450
Acabado	Translúcido
Grado de proteción	IP65

Dimensiones


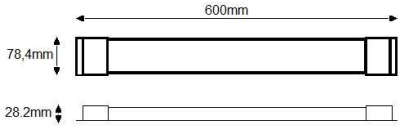



Diagrama de conexión




Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	3800-4300K
Lux 1 metro	490
Ángulo 50%	110

Espectro lumínico

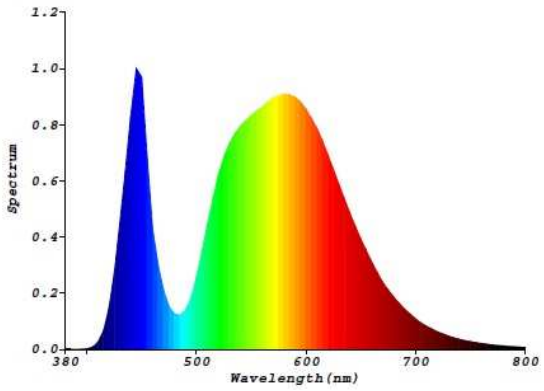

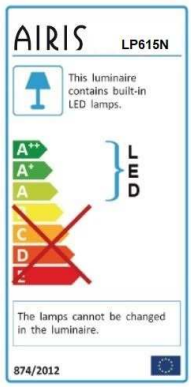

Valores eléctricos y lumínicos medios (+/-10%). Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión

A-2, Km 48,5 Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B 19171 Guadalajara
www.airisled.es