

HL4CC40B

DL Acentuación 7" 40W 4800lm 850 VJ



4800
lm

120
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO




Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	40
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,183
Tension de entrada (V/Hz)	220-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-25...+40
Dimensiones (mm)	Ø190x155
Peso (g)	1155
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP20

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	7500
Ángulo 50%	40°

Espectro lumínico

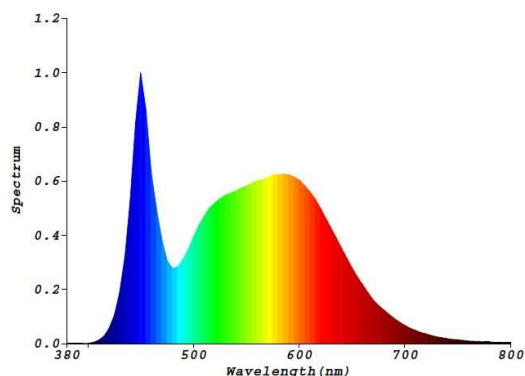

Dimensiones




Diagrama de conexión

