

HL40C

DL rect. Acentuación 40W 3900lm 850 VF



3900
lm

98
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	40
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,183
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	55°C
Dimensiones (mm)	246x156x144,5
Peso (g)	2300
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

Dimensiones


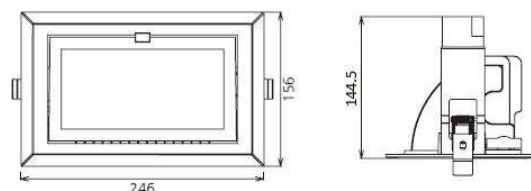


Diagrama de conexión



Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	1890
Ángulo 50%	90

Espectro lumínico

