

HL40W

DL rect. Acentuación 40W 3700lm 830 VF



3700
lm

93
lm/W

3000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	40
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,183
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	55°C
Dimensiones (mm)	246x156x144,5
Peso (g)	2300
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

Dimensiones


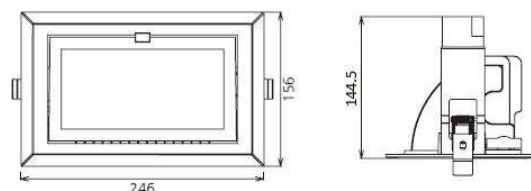


Diagrama de conexión



Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	2800-3300K
Lux 1 metro	1790
Ángulo 50%	90

Espectro lumínico

