

TLC4P30W

Foco carril 40W 2000lm Rosado VE



1900
lm

48
lm/W

Rosado

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	40
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,183
Tension de entrada (V/Hz)	100-277/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20....+45
Dimensiones (mm)	Ø100x164x210
Peso (g)	1160
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP20

Dimensiones





Diagrama de conexión

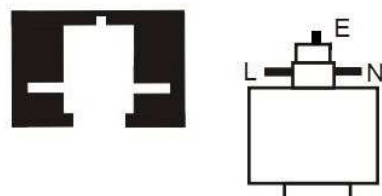

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	2800-3300K (Rosado)
Lux 1 metro	4750
Ángulo 50%	30°

Espectro lumínico

