


Luminaria para utilización en instalaciones a la intemperie, ambientes con gran concentración de humedad, humos o niebla. Acometida lateral mediante prensa-estopas. Sujeción a techo mediante sistema convencional y fijación de cubierta mediante cierres metálicos de clip desmontables




L1X06CP

Tipo	600 mm 1 Tubo
Dimensiones (mm)	660x93x100
Peso (g)	750
Material base	PC
Material cubierta	PC
Grado de protección	IP65

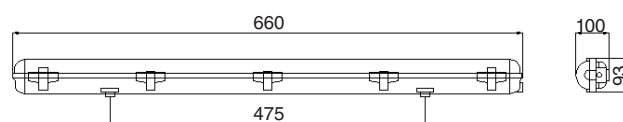

L1X12CP

Tipo	1200 mm 1 Tubo
Dimensiones (mm)	1270x93x100
Peso (g)	1500
Material base	PC
Material cubierta	PC
Grado de protección	IP65



L1X15CP

Tipo	1500 mm 1 Tubo
Dimensiones (mm)	1565x93x100
Peso (g)	1850
Material base	PC
Material cubierta	PC
Grado de protección	IP65

