



# Ficha Técnica Downlight Orientable 36W




## Datos Físicos y Eléctricos

MODELO	HL4WC36B	HL4NC36B	HL4CC36B	Producto
Dimensiones	Ø186x152 mm			 
Peso	900g ± 10%			
Materiales	Aluminio			
Voltaje de Entrada	100–277V AC 47/63Hz			
Intensidad de Entrada	0,164A (@230V AC)			
Factor de potencia	0,95 ± 5%			
Potencia	36W ± 10%			
Temperatura de trabajo	-20°C...+40°C			
Humedad de trabajo	10%...90% sin condensación			
IP	IP20			
Regulable	No			

## Datos Lumínicos

MODELO	HL4WC36B	HL4NC36B	HL4CC36B
Color	2800-3400K	3850-4550K	5000-5600K
Acabado	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Lúmenes	2900±10%	3200±10%	3400±10%
Eficacia (lm/W)	81	89	94
CRI	> 80		
Angulo 10%	70°		
Angulo 50%	35°		
Lux 1 metro	6100±10%	6450±10%	6750±10%
Lux 2 metros	1525±10%	1613±10%	1687±10%
Lux 3 metros	678±10%	717±10%	750±10%
Lux 4 metros	381±10%	403±10%	422±10%
Lux 5 metros	244±10%	258±10%	270±10%

## Diagrama de conexiones

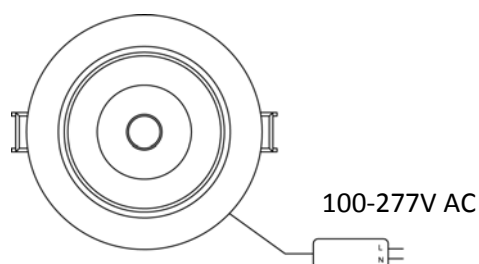

## Dimensiones

