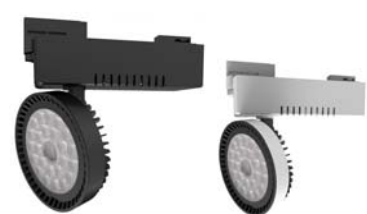



Ficha Técnica Foco Carril 40W

Datos Físicos y Eléctricos

MODELO	TL40WRB TL40WRW	TL40NRB TL40NRW	TL40CRB TL40CRW	Producto
Dimensiones	Ø149x257 x 175,8 mm			
Peso	1230 g ± 10%			
Materiales	Aluminio			
Voltaje de Entrada	200–277V AC 47/63Hz			
Intensidad de Entrada	0,183 A			
Factor de potencia	0,95 ± 5%			
Potencia	40W ± 10%			
Temperatura de trabajo	-20°C...+40°C			
Humedad de trabajo	10%...90% sin condensación			
IP	IP20			
Regulable	No			

Datos Lumínicos

MODELO	TL40WRB TL40WRW	TL40NRB TL40NRW	TL40CRB TL40CRW
Color	2800-3300K	3850-4550K	5000-5600K
Acabado	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Lúmenes	3100±10%	3400±10%	3600±10%
Eficacia (lm/W)	77	85	90
CRI	>80		
Angulo 10%	70°		
Angulo 50%	30°		
Lux 1 metro	8600±10%	8800±10%	9000±10%
Lux 2 metros	2150±10%	2200±10%	2250±10%
Lux 3 metros	950±10%	975±10%	1000±10%
Lux 4 metros	538±10%	550±10%	563±10%
Lux 5 metros	344±10%	352±10%	360±10%

Dimensiones

