

TB1570CG 40W

T-bar 1500mm 40W 4800lm 850 VF



Datos Físicos y Eléctricos

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Consumo total (W) | 40 |
| Intensidad de entrada @230V AC (A) | 0,183 |
| Tension de entrada (V/Hz) | 200-240/50-60 |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Regulación | Programación Exilis |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25....+45 |
| Dimensiones (mm) | 1500x114x73,5 |
| Peso (g) | 2710 |
| Acabado | Translúcido |
| Grado de protección | IP20 |

Dimensiones


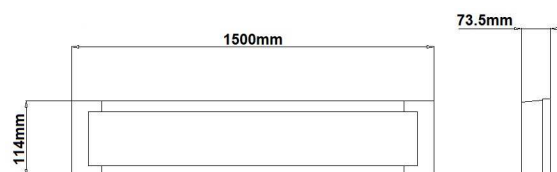


Diagrama de conexión



Datos Lumínicos

| | |
|--------------------------|------------|
| Rango de temperatura (K) | 4800-5300K |
| Lux 1 metro | 1710 |
| Ángulo 50% | 110° |

Espectro lumínico

