

# HL4CC40

DL Acentuación 7" 37W 3450lm 850 VJ



3450  
lm

93  
lm/W

5000K

CRI  
>80



9001  
ISO

14001  
ISO




## Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	37
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,169
Tension de entrada (V/Hz)	220-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-25...+40
Dimensiones (mm)	Ø190x155
Peso (g)	1155
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP20


## Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	5390
Ángulo 50%	40°

## Espectro lumínico

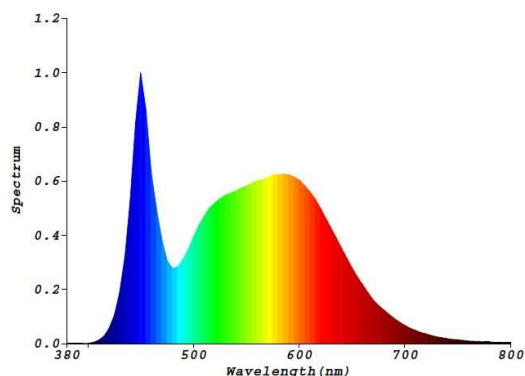

## Dimensiones



## Diagrama de conexión

