

# HL60W

DL rect. Acentuación 60W 5580lm 830 VF



5580  
lm

93  
lm/W

3000K

CRI  
>80



9001  
ISO


14001  
ISO




## Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	60
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,275
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	55°C
Dimensiones (mm)	246x156x144,5
Peso (g)	2300
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

## Dimensiones

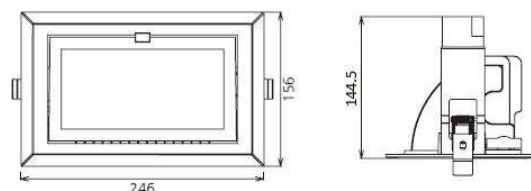

## Diagrama de conexión



## Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	2800-3300K
Lux 1 metro	2720
Ángulo 50%	90

## Espectro lumínico

