

LW1012CK

Campana Ø252mm 100W 14.700lm 850 VS



14700
lm

140
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO




Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	105
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,481
Tension de entrada (V/Hz)	220-277/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	Sensor SP16X14B (J)/1-10V (K)
Temperatura de trabajo (°C)	-30....+50
Dimensiones (mm)	Ø252x200
Peso (g)	3700
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP65/IK10

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	5400
Ángulo 50%	110°

Espectro lumínico

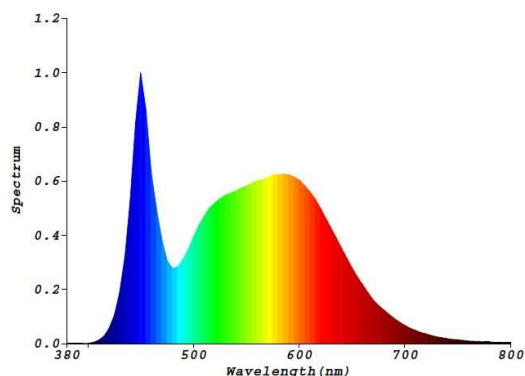

Dimensiones




Diagrama de conexión

