

P15ASCJ

Vial/Proyector 150W 18750lm 850 VQ



18.750
lm

125
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	150
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,686
Tension de entrada (V/Hz)	180-265/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	0-10V
Temperatura de trabajo (°C)	-30....+50
Dimensiones (mm)	385,5x340,5x77,5
Peso (g)	8500
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP65 / IK10

Dimensiones





Diagrama de conexión

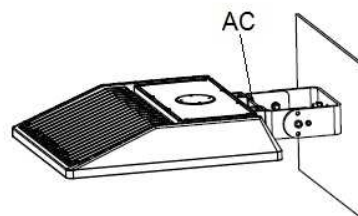

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	6150
Ángulo 50%	70°x150°

Espectro lumínico

