

C216CMTJ

T8 1200mm Crt Com. B. Electron. 18W 1800lm 850 S



1800
lm

100
lm/W

5000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Los datos electricos son específicos de un balastro electronico, al cambiar de balastro pueden surgir modificaciones en los parametros electricos.

Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	18
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,082
Tension de entrada (V/Hz)	DEPENDE DEL BALASTRO
Factor de potencia	0.95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-20....+40
Dimensiones (mm)	Ø26x1200
Peso (g)	220
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20
Materiales	Cristal, PBT, PET

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	390
Ángulo 50%	160°

Dimensiones

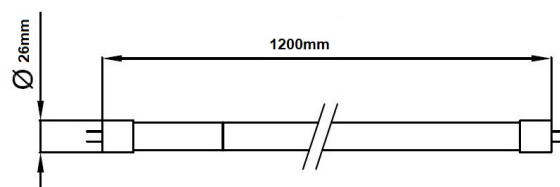


Diagrama de conexión



Espectro lumínico

